





この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ご注意**
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
 - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

FRONT SPOILER

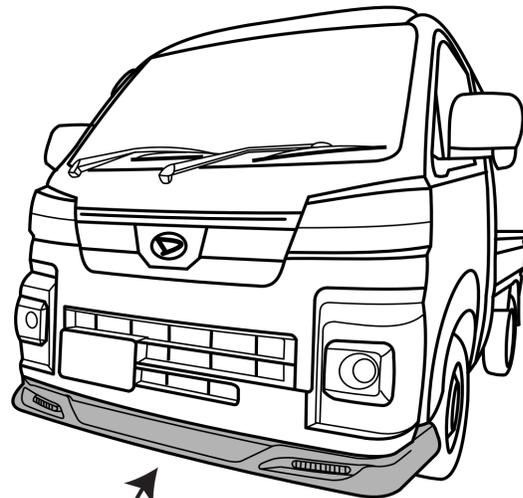


取付け場所が分かり易いように
スポイラー部に色付けしています

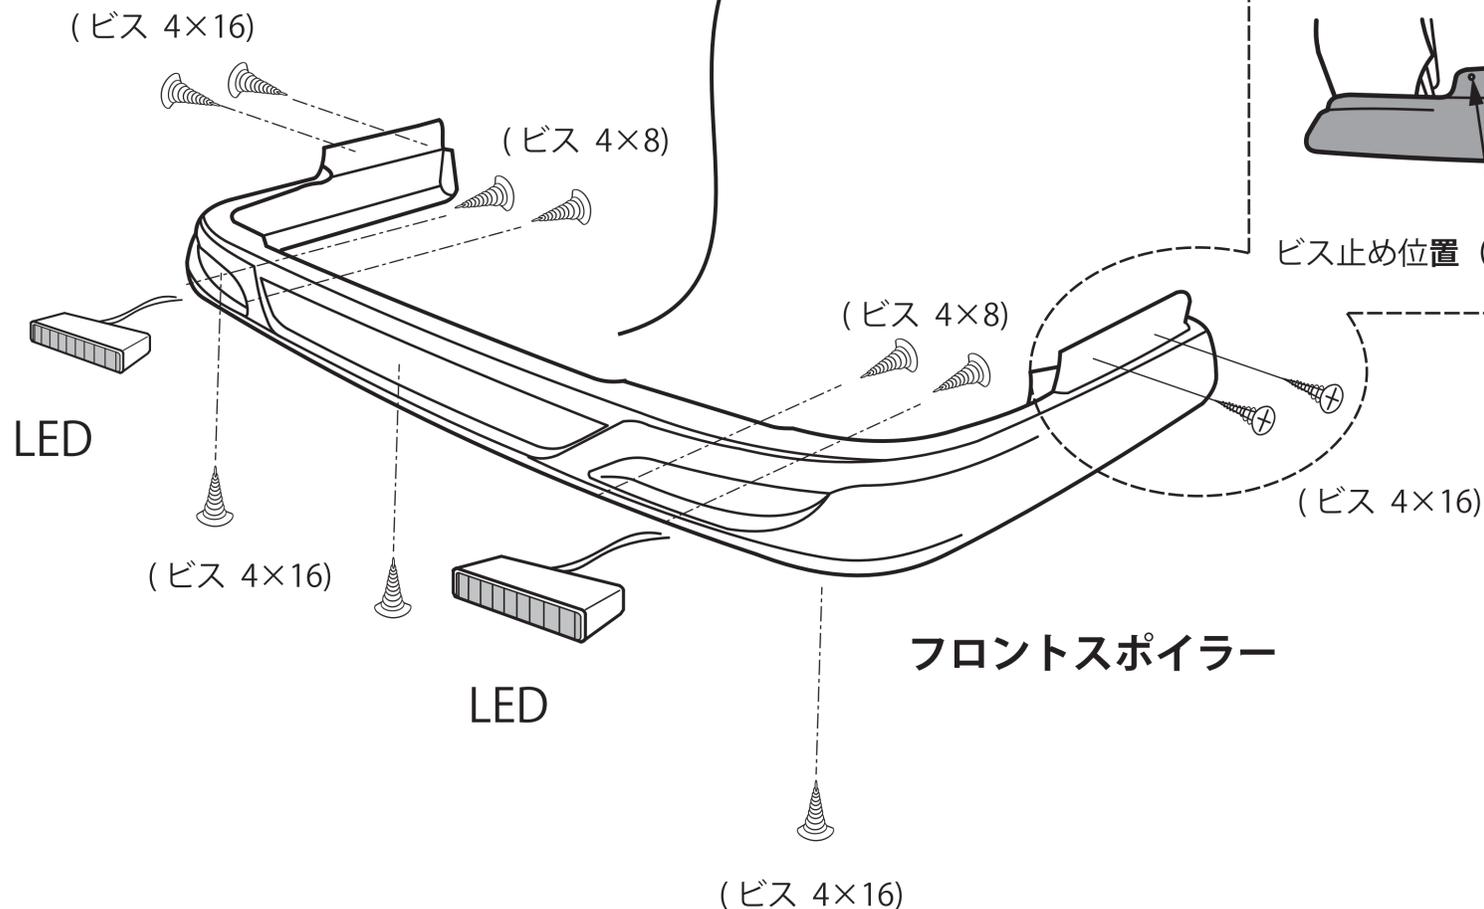

スポイラー後部の固定

ビス穴は開いていないので、
スポイラーの位置が決まったら
下図の位置付近にタッピング
ビスで止める

～反対側も同様に行う～

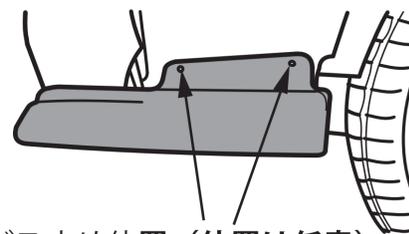

ビス止め位置 (位置は任意)

取付手順

- 1) フロントスポイラーを純正バンパーに付けし、取付位置等を確認します。
確認後、純正バンパーを清掃しておきます。
- 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
- 3) 無塗装品はこの時点で塗装します。
- 4) フロントスポイラーにLEDを2個、付属のビスで取付けます。
LEDの配線の先はアクセサリ電源に接続します。(極性にご注意ください)
- 5) 左の取付け説明を参照し
フロントスポイラー下部は3ヶ所、左右の端は2か所を付属のビスで
固定します。

付属品 (単位の無い数値はミリ)

フロントスポイラー関係

- ・スポイラー固定用タッピングビス (4×16) 7個
- ・LED固定用タッピングビス (4×8) 4個
- ・LED 2個

ご注意

- ※ お客様が取り付ける場合、取付説明書を十分お読みください。
- ※ 工具などで怪我のないよう、ご注意ください。