




この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ⚠ ご注意
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
  - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

## MEKKI GRILLE (2段グリル)


取付け場所が分かり易いように  
メッキ部に色付けしています

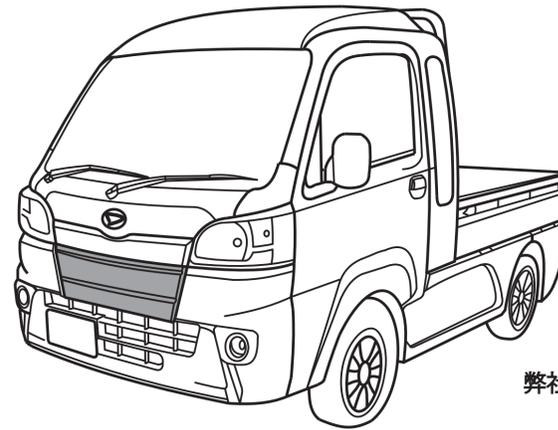

この車両には  
弊社のエアロパーツ等を  
装着しています

### メッキグリル 固定手順


1. メッキグリル裏面の任意の場所に両面テープを貼る。  
両面テープの剥離紙を部分的に剥がし、パーツの上や横に出しておく。(下図参照)

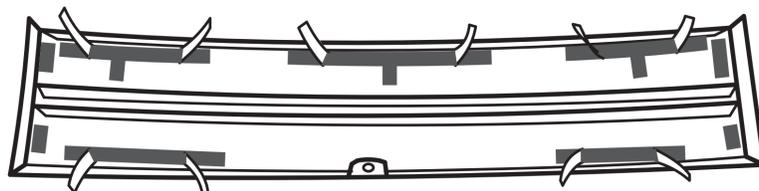




#### 【補足説明】

両面テープは任意の場所に任意の長さで貼り付ける。

2. メッキグリルの取付け位置を確認し、剥離紙を剥がしながら上部からボディに固定する。

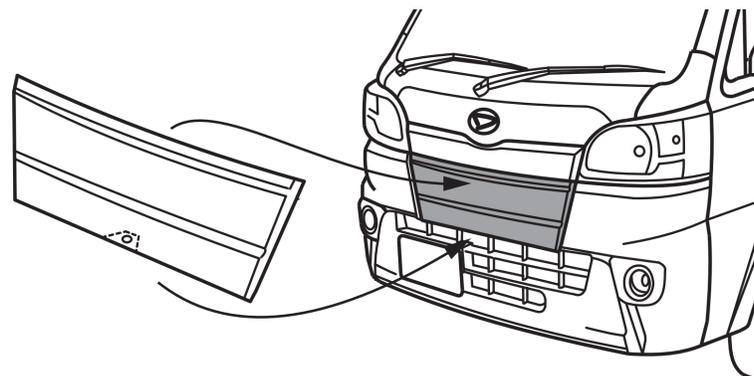

3. メッキグリルの下部は、メッキグリルの穴にタッピングビスを通し、タッピングビスにゴムワッシャーを通してからボディに固定する。(図参照)

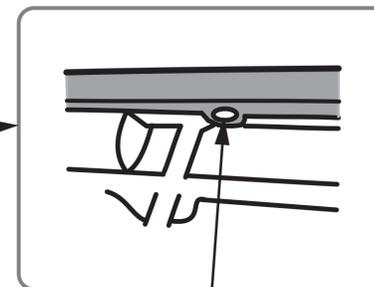

#### 取付手順

- 1) メッキカバーを仮付けし、取付位置等を確認します。
- 2) マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
- 3) 両面テープを貼付ける部分の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
- 4) 可能なら両面テープの剥離紙を僅かに剥がし、剥離紙をメッキカバーの上や横に出しておきます。  
仮固定し、位置を確認して問題なければ、剥離紙を引きながら徐々に剥がし、メッキカバーと純正パーツに隙間がないよう、メッキカバーを押しながら圧着させます。

#### 【ご注意】

- ・両面テープはメッキカバーの裏側に、適度な位置に適量を使用します。
- ・剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができませんので、位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
- ・外気温が20℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着テープ部を暖めてください。
- ・メッキカバー取付後は粘着テープやシーラー剤の養生のため、24時間は車両を動かさないでください。

#### 付属品

- |                |    |
|----------------|----|
| ・タッピングビス(3×14) | 1個 |
| ・両面テープ         | 適量 |
| ・ゴムワッシャー       | 1個 |

#### ご 注 意

外気温が20℃以下の場合、ドライヤー等で  
車両接着部及び両面テープを暖めてください。

[目安：人肌程度(40℃)]