



# DAIHATSU ハイゼットカーゴ MC後 (S700V/S710V系)



株式会社 ジェーピー

HEAD OFFICE 〒133-0041 東京都江戸川区上一色3丁目25番2号  
TEL 03-3655-9055 FAX 03-3655-9104


DELIVERY CENTER 〒350-1179 埼玉県川越市かし野台2丁目21番2号  
TEL 049-257-6548 FAX 049-249-6203

## グリル(JP-706FGG) ドアミラーカバー(JP-705MC JP-705MCB) 取付説明書

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付けください。

- ご注意**
- ・素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。
  - ・通常の使用損耗、正しい使用方法・管理等がなされていない場合や外的要因(飛石、路面との接触、酸性雨、天災、事故等)に起因する不具合につきましては、保証の対象外となります。

### グリル(カッティングシート)、ドアミラーカバー

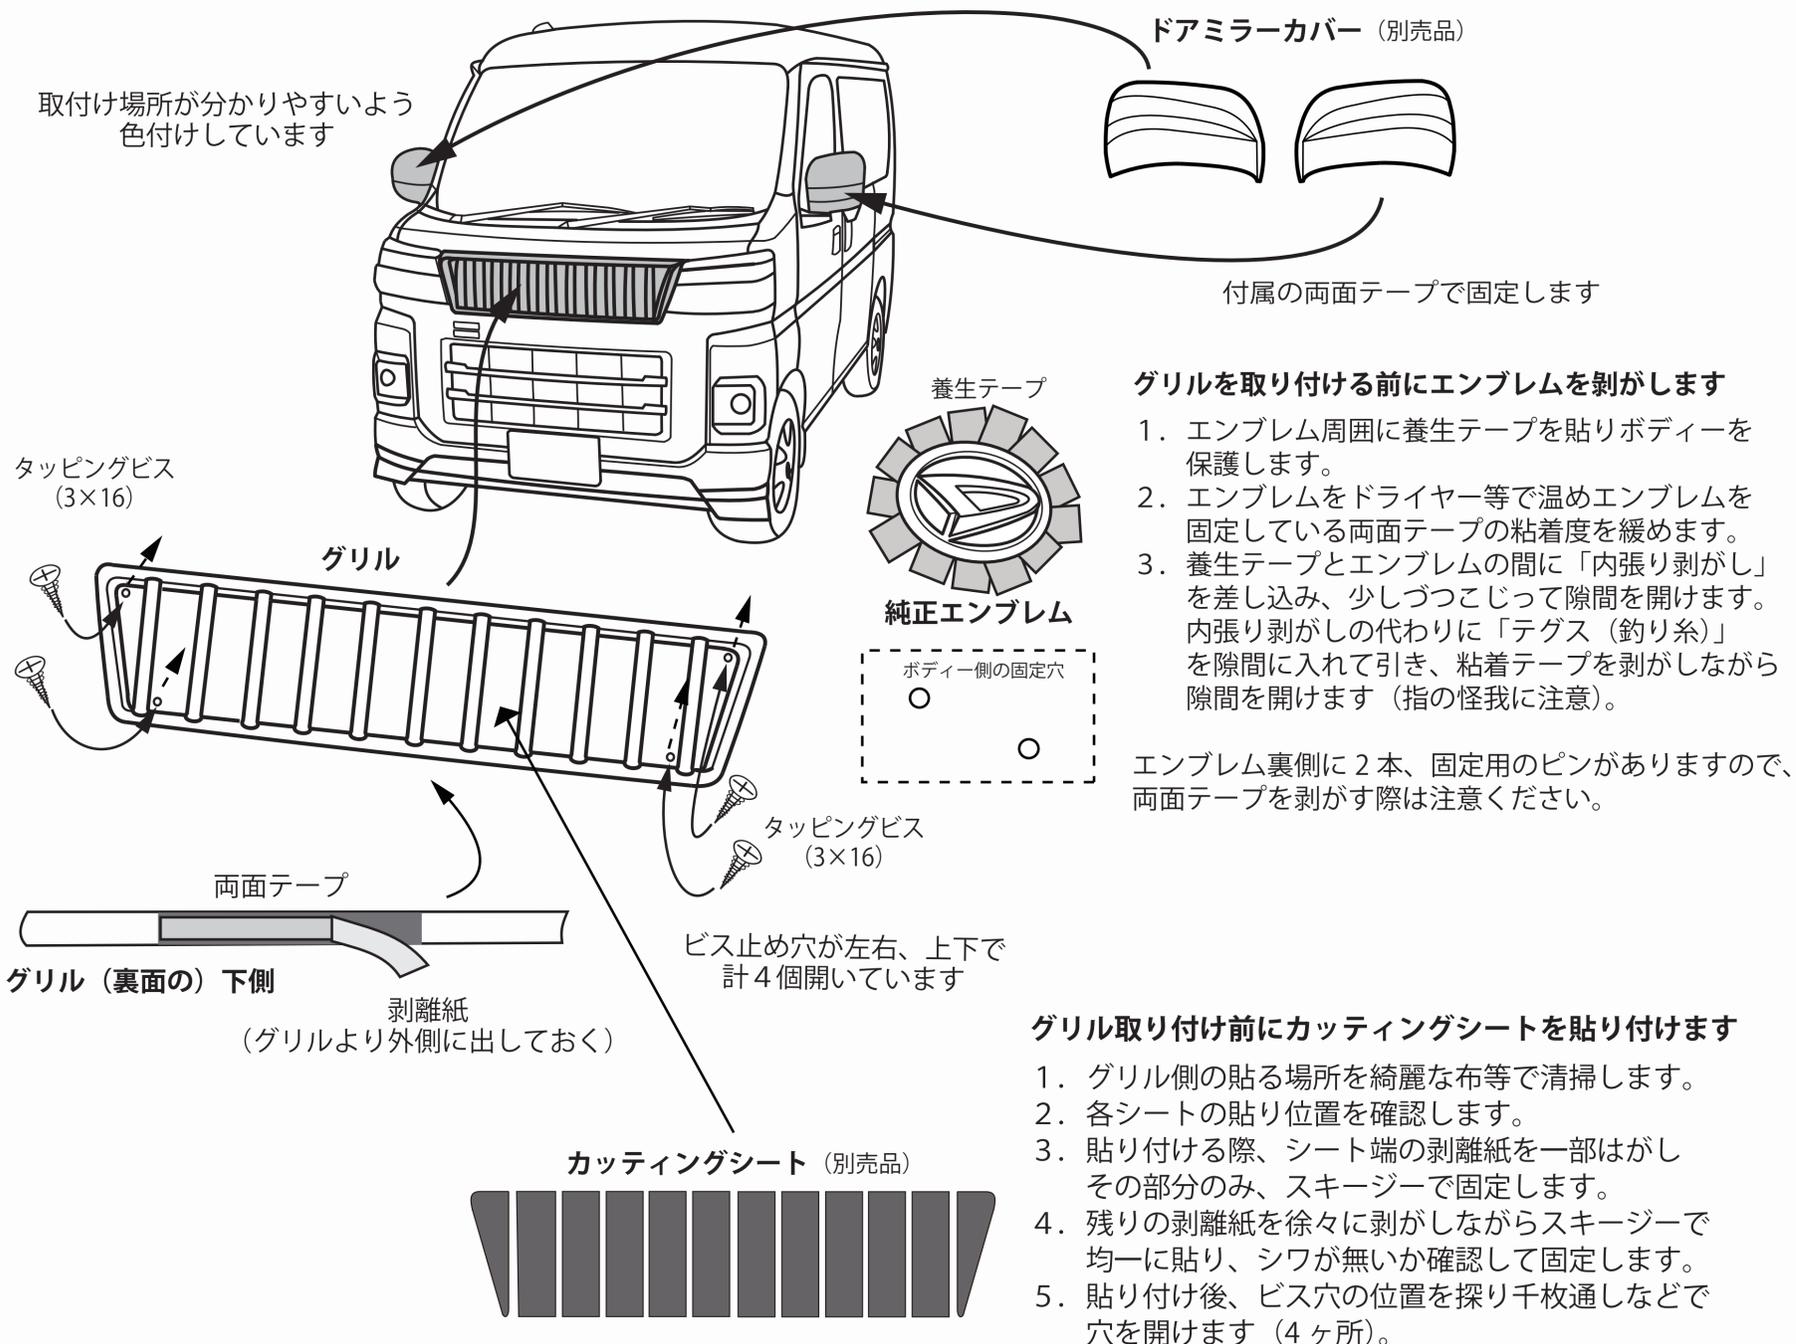

#### グリルを取り付ける前にエンブレムを剥がします

1. エンブレム周囲に養生テープを貼りボディーを保護します。
2. エンブレムをドライヤー等で温めエンブレムを固定している両面テープの粘着度を緩めます。
3. 養生テープとエンブレムの間に「内張り剥がし」を差し込み、少しずつこじって隙間を開けます。内張り剥がしの代わりに「テグス (釣り糸)」を隙間に入れて引き、粘着テープを剥がしながら隙間を開けます (指の怪我に注意)。

#### グリル取り付け前にカッティングシートを貼り付けます

1. グリル側の貼る場所を綺麗な布等で清掃します。
2. 各シートの貼り位置を確認します。
3. 貼り付ける際、シート端の剥離紙を一部はがしその部分のみ、スキージーで固定します。
4. 残りの剥離紙を徐々に剥がしながらスキージーで均一に貼り、シワが無いか確認して固定します。
5. 貼り付け後、ビス穴の位置を探り千枚通しなどで穴を開けます (4ヶ所)。

注意 剥がし直しすると粘着が弱くなります。貼り直す際、シワになることがあります。

#### 取付手順 (不慣れな場合は2名以上で作業することをお勧めします)

##### 【取付の共通説明】

1. グリルを仮付けし、取付位置等を確認します。
2. マッチングを確認し調整を行い、必要に応じてすり合わせを行います。
3. カッティングシートがある場合は左図の説明にしたがい、グリルに貼り付けます。
4. グリル、ドアミラーカバー裏面に 両面テープを貼り付けます。  
剥離紙の端を僅かに剥がし、剥離紙を外側に出しておきます。(左図参照)
5. フロントのエンブレムを剥がします。  
内張り剥がしの代わりに釣り糸を隙間に通しながら引くことで、両面テープは剥がれますが、釣り糸で指などに怪我がないように、十分注意してください。
6. グリルをボディーに仮合わせし、取り付け位置に注意しながら剥離紙を徐々に剥がし、ボディーに固定しますので、2名で作業すると楽でしょう。  
その後、グリルを付属のタッピングビス4本でボディーに固定します。
7. ドアミラーカバーは両面テープで同様に貼り付けます。

##### 【両面テープに関するご注意】

- ・事前に、両面テープを貼る部分の汚れを落とし、「シリコンオフ」等で脱脂します。
- ・剥離紙を全て剥がして取付けますと、位置修正で剥がすことができません。位置を確認しながら、剥離紙を徐々に剥がしてください。
- ・外気温が17℃以下のときは粘着度が下がりますので、ドライヤーの熱で粘着部を暖めてください。
- ・商品取付後は両面テープの養生のため、24時間は車両を動かさないでください。

##### 【付属品 ( )内の単位はミリ】

- ・タッピングビス (3×10)                      グリル用：4個
- ・両面テープ                                      適量

##### 【ご注意】

- ・お客様が取り付けの場合、取付説明書を十分お読みください。
- ・工具などで怪我のないよう、ご注意ください。
- ・取付け作業や配線などで車両下部に入る場合、安全性に十分にご配慮ください。